プラ・スター G

取扱説明書

Pla-Star G

Instruction Manual

CYUOSANGYO CO., LTD.

CYUOSANGYO CO., LTD.

プラ・スター☆G
取扱説明書

この取扱説明書には事故を防ぐための注意事項と製品の正しい使用方法、取り扱い方法を示しております。本書をよくお読みになった上、製品を適切にまた安全にお使い下さい。

■ 製品の説明と注意事項

【 製品名 】
- プラ・スターG（樹脂製星型スペーサ）

【 材質 】
- ポリプロピレン（リサイクル材）

【 用途 】
- コンクリート硬化前の鉄筋位置保持を目的として鉄筋に装着

【 サイズ 】
- かぶり厚４０mm、５０mm、６０mmの３タイプ
- 鉄筋径はD-１０mm、D-１３mm兼用

【 製品リスト 】
- プラ･スターG40（黄、D10、D13 兼用）、（1 袋：600 ケ入）
- プラ･スターG50（茶、D10、D13 兼用）、（1 袋：400 ケ入）
- プラ･スターG60（白、D10、D13 兼用）、（1 袋：300 ケ入）

密実なるコンクリート打設に向けて
-ひび割れ、ジャンカの減少-

【 注意事項 】
- お子様の手の届かない場所に保管してください
- お子様による使用をさせないでください
- 投げて遊んだりしないでください
- 左記の使用目的以外には使用しないでください

■ 製品の使用方法

１．鉄筋への装着
・鉄筋径とかぶり厚に合わせた製品をご用意ください
・組立てられた鉄筋の最外部筋に装着してください
・縦配筋、横配筋どちらへも装着可能です
・若干斜めの位置から鉄筋に装着してください

※縦配筋への装着

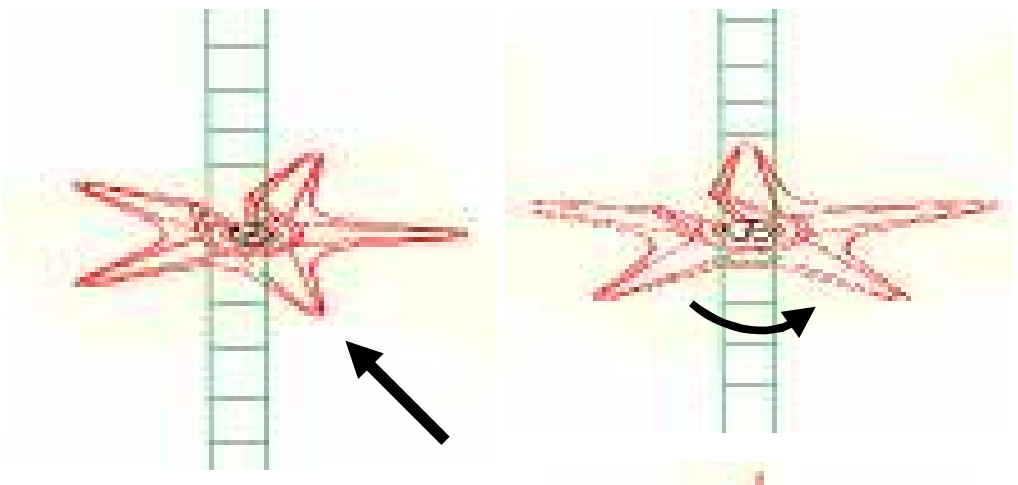

※横配筋への装着

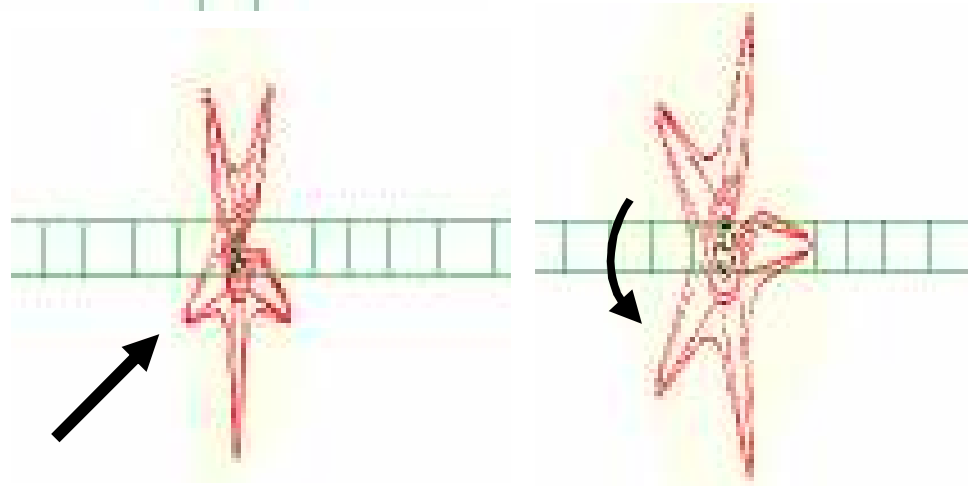

２．微調整
・適正なかぶり位置確保のため微調整が必要な場合があります
・その場合は左右どちらかに回してください

３．かぶり厚の確保
・右図点線部がかぶり厚となります
・２点支持で適正なかぶりが確保されます



適正なかぶり位置（本製品では 40, 50, 60mmに対応）

■ 困ったときは（製品サポートのご案内）

（株）中央産業　　担当部署：金属加工事業部	
お問い合わせ先	〒820-0079　福岡県飯塚市高田字野間 10-2 ＴＥＬ：0948-23-8285　　ＦＡＸ：0948-23-8272
ホームページ	http://www11.ocn.ne.jp/~chuojun/
メールアドレス	chuosus@tea.ocn.ne.jp
試供品・カタログ・資料	メールか電話･FAX でお問い合わせ下さい。

※上記連絡先に、電話、FAX、メールでお問い合わせ下さい。

(C) 2007 CHUO SANGYO Co.,Ltd.